

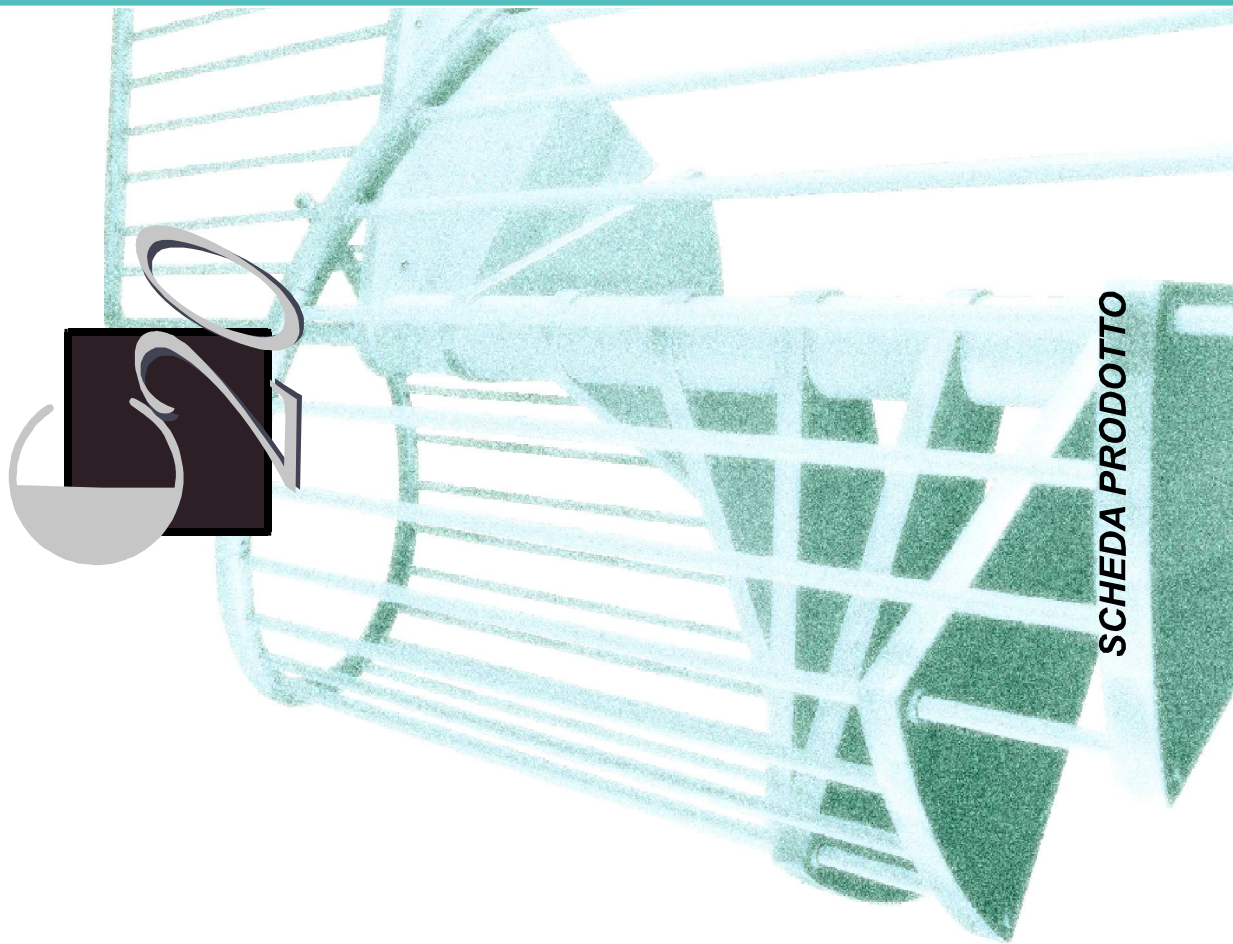






MADE IN ITALY

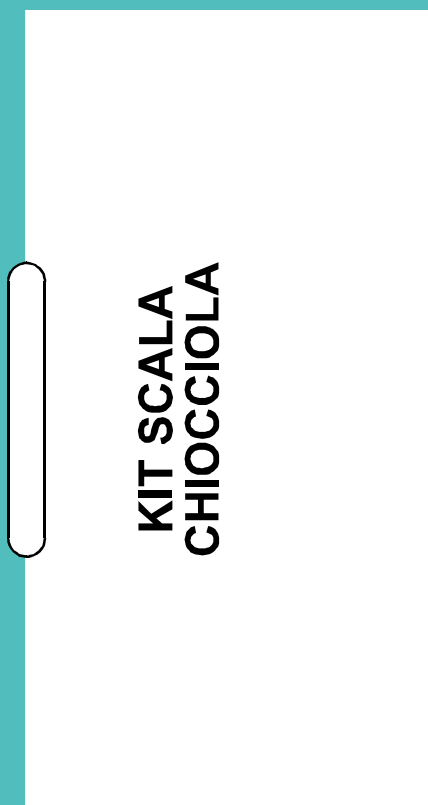

SCHEDA PRODOTTO

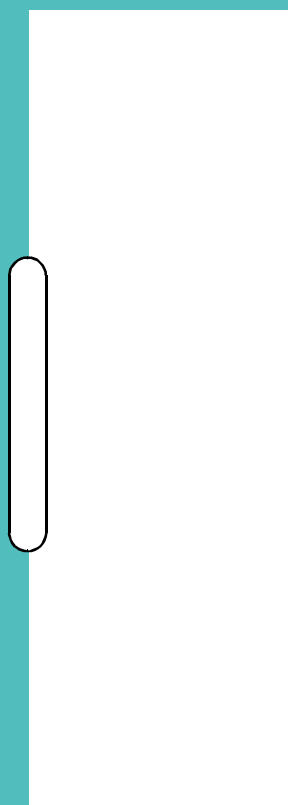

SCHEDA-PRODOTTO

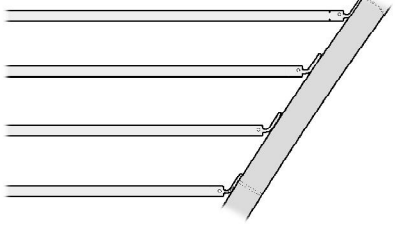GRADINI	STRUTTURA	PARAPETTO	NORMATIVE	NOTE
<p>Descrizione: In legno di faggio massiccio, formato da doghe di spessore 40 mm. incollate fra loro.</p> <p>Materiale: Faggio massiccio essiccato, formato da doghe di spessore 40 mm. giuntate con colla di tipo vinilico.</p> <p>Trattamento superficiale: Trattamento a doppio strato trasparente, con vernici poliuretatiche.</p> 	<p>Descrizione: Struttura in metallo, formata da distanziatori interposti fra i gradini e bloccati su una flangia in materiale plastico, con all'interno un tirante "palo" a compressione</p> <p>Materiale: Acciaio: FE 360 Materiale plastico: nylon</p> <p>Trattamento superficiale: Legno: finitura con doppio strato di vernice trasparente, colore naturale. Acciaio: verniciato con polveri epossidiche poliesteri.</p> 	<p>Descrizione: Formato da montanti verticali di sezione circolare, fissati al gradino e al corrimano tramite giunti in materiale plastico.</p> <p>Materiale: Acciaio: FE 360 Materiale plastico: nylon</p> <p>Trattamento superficiale: Legno: finitura con doppio strato di vernice trasparente, colore naturale. Acciaio: verniciato con polveri epossidiche poliesteri.</p> 	<p>UNI 10959-01 Scale a chiocciola - Resistenza meccanica in carichi.</p> <p>UNI 10803-99 Terminologia e classificazione</p> <p>UNI 10805-99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati</p> <p>Determinazione della resistenza meccanica a carico statico di colonne e colonne piantone</p> <p>UNI 10806-99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati</p> <p>Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti</p> <p>UNI 10807-99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati</p> <p>Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici</p> <p>UNI 10809-99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati</p> <p>Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove</p>	<p>Precauzioni d'uso: I trattamenti superficiali possono mutare la colorazione e il tono, se esposti a luce diretta. Si consiglia di non esporre il prodotto a fonti di calore oltre i 45°</p> <p>Manutenzione: A posa eseguita, verificare il completo serraggio di tutta la viteria che sarà da ricontrollare dopo circa 12 mesi dall'installazione del prodotto.</p> <p>Pulizia: Terminata la posa, pulire definitivamente le parti in vista del manufatto. La pulizia ordinaria invece va eseguita con un panno umido, senza l'utilizzo di prodotti abrasivi o solventi.</p> <p>Smaltimento: Il prodotto e tutti i suoi componenti sono da smaltire nei sistemi pubblici appositi, in conformità ai dispositivi normativi vigenti.</p>